BO Series BOシリーズ

Drying Oven for paint curing in batch production

バッチ生産における塗料硬化用乾燥オーブン

BO Series Oven is a cubic style oven used extensively in paint curing of plastic painting. Maximum operating temperature is 120 C with optional higher temperature on request. Five models to choose from, including Class 10,000 Cleanliness oven.

BOシリーズオーブンは、プラスチック塗装の塗料硬化に広く使用されているキュービックスタイルのオーブンです。最高動作温度は120°Cで、要求に応じてより高い温度もあります。クラス10,000清潔度オーブンを含む5つのモデルから選択できます。



Air Flow Path
空気の流れ

Laminar airflow moves horizontally from left side to right side with air exchange of 10 rounds per min. A circulation blower is installed on the top of oven with fresh air Inlet.

層流は毎分10回転の空気交換で左側から右側へ水平に移動します。循環ブロワーは新鮮な空気の入り口でオーブンの上に取り付けられています。

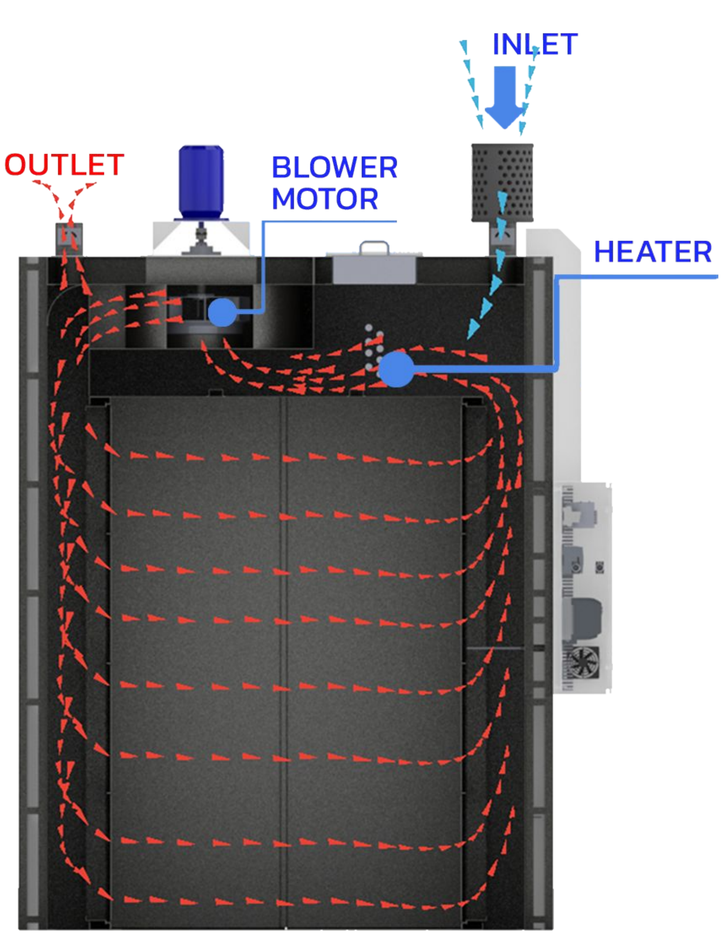

Product Feature
製品の特徴

- Aluminize steel interior
- Mild steel with epoxy painted for exterior
- Invertor control for air speed adjustmnet
- Safety door hinge included
- Lower ramp for easy trolley access

. アルミめっきスチール製インテリア
. エポキシ樹脂入りの軟鋼
. 風速調整用インバータ制御
. 安全ドアヒンジが含まれています
. 容易なトロリーアクセスのためのより低い傾斜路



www.thaipollutech.com

ThaiPollutech Machinery

BO Series BO シリーズ
Drying Oven for paint curing in batch production
バッチ生産における塗料硬化用乾燥オーブン

Oven Sizing Oven サイジング

Model size	BO-125/200	BO-150/200	BO-200/200	BO-300/200	BO-400/200
Working Chamber dimensions					
Width (mm.)	1250	1500	2000	2000	2000
Height (mm.)	1900	1900	1900	1900	1900
Depth (mm.)	1250	1500	2000	3000	4000
Shelves (Max.No.)	20 as a option	-	-	-	-
Heater	8 Kw	16 Kw	24 Kw	32 Kw	48 Kw
Air Velocity R/min	10	10	10	10	10
Cireulation Motor	0.75 Kw	1.5 Kw	2.2 Kw	1.5 Kw x 2 units	2.2 Kw x 2 sets

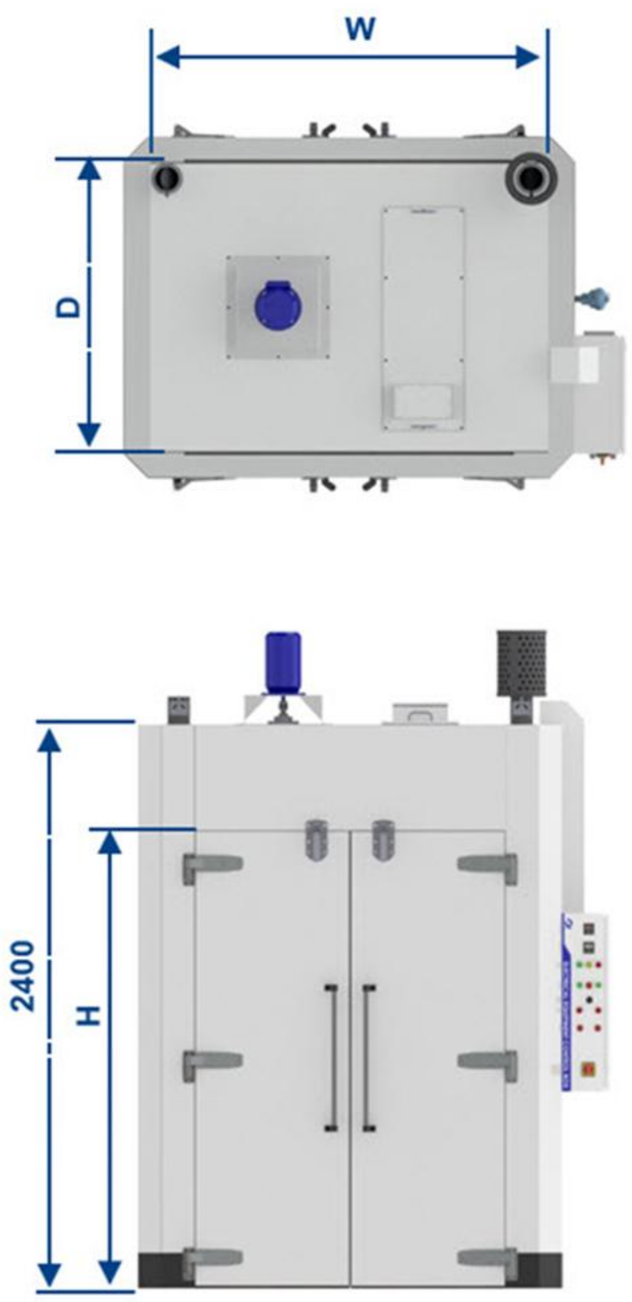

Options



www.thaipollutech.com

ThaiPollutech Machinery